
























# Unifast


Beteckning	Dimension	Borrkapacitet	Korrosivitetsklass	Bits/hylsa	Antal/pkt	Användningsområde
------------	-----------	---------------	--------------------	------------	-----------	-------------------

## Plåt till trä

A11		4,8 x 25	3 x 0,5	C2-C3	8 mm	250	Allroundskruv för infästning av plåt i trä (vass spets)
A10		4,8 x 28	4 x 0,5	C2-C3	8 mm	250	Allroundskruv för infästning av plåt i trä
A12		4,8 x 35	3 x 0,5	C2-C3	8 mm	250	Allroundskruv för infästning av plåt i trä (vass spets)
A13		4,8 x 35	4 x 0,5	C2-C3	8 mm	250	Allroundskruv för infästning av plåt i trä. Sexkantshuvud eller kullrigt huvud med Torxspår T25.
A13K		4,8 x 35	4 x 0,5	C2-C3	T25	250	
A14		4,8 x 51	4 x 0,5	C2-C3	8 mm	250	Infästning i trä där högre utdragsvärde erfordras
A15		4,8 x 64	4 x 0,5	C2-C3	8 mm	200	Infästning i trä där högre utdragsvärde erfordras
A21		6,5 x 51	2 x 1,5	C2-C3	8 mm	200	Infästning av plåt i limträ där extrema utdragsvärden krävs
A21F		6,5 x 51	2 x 1,5	C1-C2	8 mm	200	

	A30K		4,2 x 25	2 x 0,9	C4	SQ2*	250	Utvändig beslagsskruvning i trä. 8-kantsspår Nr 2.
	A31		4,8 x 35	4 x 0,5	C4	8 mm	250	Utvändig allroundskruv för infästning av plåt i trä. Sexkantshuvud eller kullrigt huvud med 8-kantsspår Nr 2.
	A31K		4,8 x 35	4 x 0,5	C4	SQ2*	250	
	A51		5,5 x 40	4 x 0,5	C4	8 mm	250	Utvändig skruv för infästning i trä där högre utdragsvärde erfordras. 8-kantsspår Nr 3.
	A51K		5,5 x 40	4 x 0,5	C4	SQ3*	250	
	A61		6,5 x 50	2 x 1,0	C4	8 mm	200	Utvändig infästning av plåt i trä där extrema utdragsvärden krävs.

## Aluminiumplåt till trä


A41		5,6 x 35	4 x 0,5	C4 alu	8 mm	250	Aluminiumskruv för infästning av enbart aluminiumplåt i trä.
-----	---	----------	---------	--------	------	-----	--

## Plastskiveskruv

A19		4,8 x 35	4 x 0,5	C2-C3	8 mm	250	Skruv med vingar för infästning av plastskivor i trä.
-----	---	----------	---------	-------	------	-----	---

\*Bits inkl. i paketen

# Unifast

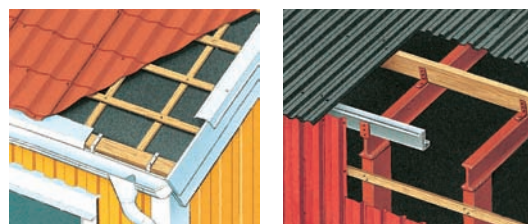

Beteckning	Dimension	Borrkapacitet	Korrosivitetsklass	Bits/hylsa	Antal/pkt	Användningsområde
<b>Rännkroksskruv</b>						
A72	 4,8 x 35	-	C2-C3	T20*	250	Rännkroksskruv med fibercutspets för lägre iskruvningsmoment och minimerad risk för sprickbildning. Torxspår T20.
A75	 4,8 x 35	-	C4	T20*	250	Rostfri skruv för infästning av rännkrok. Fibercutspets för lägre iskruvningsmoment och minimerad risk för sprickbildning. Torxspår T20.
A76	 4,8 x 75	-	C4	T20*	100	Rostfri skruv för infästning av rännkrok. Fibercutspets för lägre iskruvningsmoment och minimerad risk för sprickbildning. Torxspår T20.
A77	 5,0 x 35	-	C4	Pz2*	500	Rostfri skruv för fotrännkrok. Fibercutspets för lägre iskruvningsmoment och minimerad risk för sprickbildning. Pozispår Nr 2.
<b>Bleckskruv</b>						
A81	 3,9 x 20	-	C4	T15*	500	Rostfri bleckskruv med fibercutspets för lägre iskruvningsmoment och minimerad risk för sprickbildning. Torxspår T15.
A82	 3,9 x 25	-	C4	T15*	500	Rostfri bleckskruv med fibercutspets för lägre iskruvningsmoment och minimerad risk för sprickbildning. Torxspår T15.
<b>Glidklammerskruv</b>						
A85	 4,3 x 25	-	C4	T20*	500	Rostfri skruv för glidklammer. Torxspår T20.
A87	 4,5 x 25	-	C4	Ph2*	500	Rostfri skruv för glidklammer. Phillipspår Nr 2.

\*Bits inkl. i paketen

Vi lagerhåller de vanligaste byggplåtskruvarna i ett brett sortiment av kulörer. Dessutom lagerför vi färg i samtliga skandinaviska plåtprofilerares kulörer. Tack vare en mycket flexibel produktion kan vi leverera dessa med mycket korta leveranstider. Du talar bara om vilket plåtfabrikat och vilken kulör du har så vet vi exakt vad du pratar om.



Mer information om korrosivitetsklasser, ytbehandling och teknisk beskrivning finner du i slutet av katalogen.