


Unifast

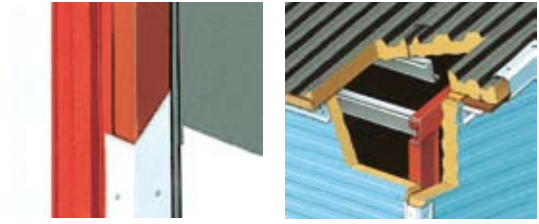

Beteckning	Dimension	Klämlängd	Borrkapacitet	Korrosivitetsklass	Bits/hylsa	Antal/pkt	Användningsområde
Plåt till stål/balk							
C11	 5,5 x 23	10	4,0 - 8,0	C1-C2	8 mm	250	Skruv för lättbalk till lättbalk eller lättbalk till åsplåt
C21	 5,5 x 32	10	4,0 - 12,0	C1-C2	8 mm	250	Allroundskruv för infästning i grövre gods. Med tätningbricka eller större fast fläns.
C21F	 5,5 x 32	12				250	
C22	 5,5 x 51	30	4,0 - 12,0	C1-C2	8 mm	200	Allroundskruv för infästning i grövre gods, lång klämlängd
 C31	 5,5 x 26	10	4,0 - 9,0	C4	8 mm	250	Utvändig skruv för plåt i t ex portomfattning
 C41	 5,5 x 32	10	4,0 - 12,0	C4	8 mm	250	Utvändig allroundskruv för infästning i grövre gods. Med sexkantshuvud eller kullrigt huvud med 8-kantsspår Nr 3.
 C41K							
 C42	 5,5 x 45	22	4,0 - 12,0	C4	8 mm	250	Utvändig allroundskruv för infästning i grövre gods, lång klämlängd